

認定施工店限定

モニター販売開始!!

※モニター販売は2024年7月末までの予定です。

GAINA®

ガイナsuper clean

GAINA 低汚染タイプが新登場!!



優れた低汚染効果

2021年施工(雨天時撮影)



同時期(外壁改修時)に白く塗装した電気メーターは汚れているが、壁には汚れが見受けられない



庇は施工3年経過にて汚れているが雨筋は見受けられない



サッシ枠の下にも雨筋は見受けられない

ガイナsuper clean の仕様について

ガイナsuper cleanの塗布面積(目安)

1缶(14kg) : 60~70㎡/1缶(7kg) : 30~35㎡

乾燥時間(目安)

乾燥時間は夏期で約2時間、冬期で約4時間が必要です。
環境によって乾燥状態は異なりますので、必ず塗装面が乾いたことを確認してから上塗り作業を行って下さい。

使用上のご注意

セラミックが上部に浮いてきますので、かくはん機により充分に(3分以上)攪拌してからご使用下さい。


※希釈は清水を使用して下さい。

屋根・外壁用塗料「ガイナ super clean」の効果を最大限に発揮するための仕様と施工ポイントをご紹介します。

塗装について

塗膜が厚いほど防音性、断熱性、保温性を発揮します。
一度に厚塗りしますと亀裂の発生する恐れがあります。
必ず2回以上に分けて塗装作業を行って下さい。

仕様



傾斜のない屋根(陸屋根や緩勾配の屋根等)の場合、汚染物質の沈殿で防汚効果が落ちる可能性があります。
※中塗り、上塗りは共色でご発注下さい。


工程	材料
下塗り	基材に適合した下塗り材又はGAINA専用下塗り材
中塗り	GAINA(60~70㎡/缶)
上塗り	ガイナ super clean(60~70㎡/缶)

ガイナの性能はそのまま

高いセルフクリーニングが効果を実現!!!



雨天時撮影

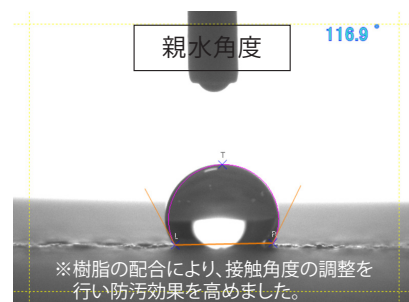


※樹脂の配合により、接触角度の調整を行い防汚効果を高めました。



カラーバリエーション

遮熱効果の高い「特殊顔料」を採用することで高い遮熱効果を実現しています。

(社)日本塗料工業会番号

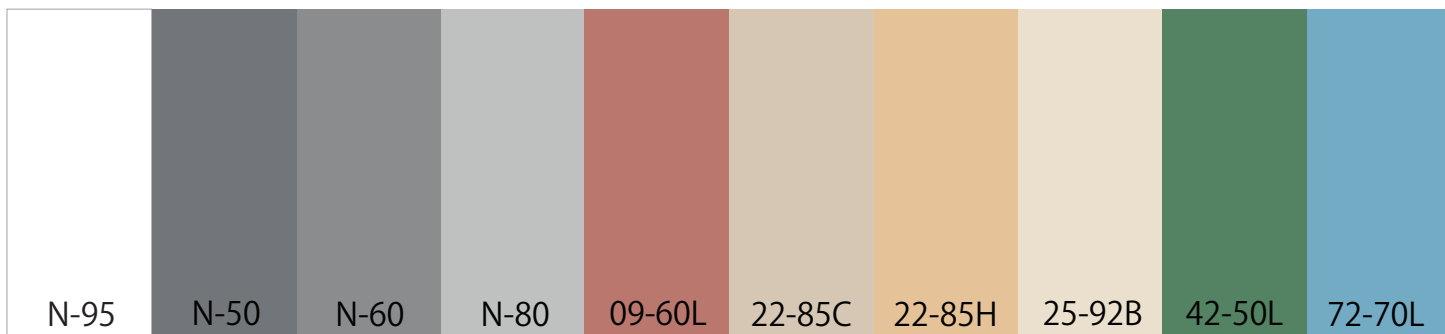


※印刷の都合上、実際の色とは若干異なります。※ここにはないカラーについては別途ご相談ください。

このひと手間でさらに美しく!! ワンポイント工法テクニック

屋根や外壁をいつまでも美しく保つために、ちょっと一手間かけるだけで数年後の美しさに大きな差がでます。ぜひお試しあれ。

屋根編 「縁切り」にはタスペーサーを活用

「縁切り」は平板スレート屋根の再塗装の際、雨漏りを防いで屋根の寿命を延ばすための大切な工程。「タスペーサー」はこの縁切り作業を短時間かつ適切に行うことができる便利な「専用部材」です。



製造元:セイム株式会社
<https://taspace.com>

外壁編 効果絶大「雨だれストッパー」

外壁をいつまでも綺麗に保つための秘密兵器「雨だれストッパー」

雨筋は窓枠の下部などに発生しやすく、また外壁材の腐食などを起こす原因にもなります。雨だれストッパーを利用して壁面のシミや水垢を防止しましょう。



GAINA 編 ガイナ専用抗菌剤

藻、コケの発生が気になる箇所には「ガイナ専用抗菌剤」がおすすめ!

藻、コケが発生しやすい塗装には、ガイナ専用抗菌剤のご利用をおすすめいたします。使い方は簡単「GAINAに混ぜるだけ」。抗菌剤投入時は、よく攪拌(均一になるように)してください。



製造元

株式会社日進産業

東京都板橋区蓮根3-2-15 ガイナ第二ビル

TEL.0120-243-501

GAINA

販売元